
NEXXLED.





Type de pose

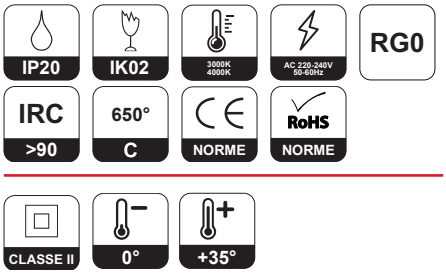

TRACKY
Tracklight

TRACKY 40

Le spot sur rail TRACKY en 40W est le choix idéal pour les projets d'éclairage les plus exigeants. Son IRC>90 en fait un produit de choix pour les applications nécessitant un rendu des couleurs élevé. Disponible en coloris noir et blanc.

Données techniques


Puissance (W)	40
Flux lumineux (lm)	4240
Efficacité lumineuse (lm/W)	106
IP	IP20
IK	IK02
Température de couleur	3000K / 4000K
Classe électrique	Classe II
IRC	>90
Optique	24° / 40° / 60°

Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Spot sur rail
Matériaux	Aluminium
Matériaux diffuseur	PMMA
Dimensions	Øext.99mm; 1,5kg

REV1026

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions (mm)

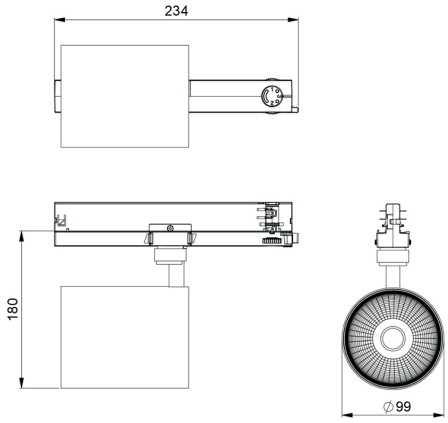

Applications





Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
TRACKY 40	3000K 4000K	Non gradable DALI	Spot sur rail	Noir (RAL9017) Blanc (RAL9016)

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV1026

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot